


1969.IP20/.. | LUXOR UP.IP20

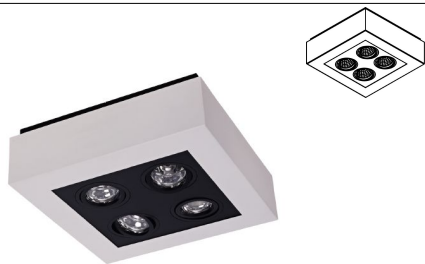

built-up

Productomschrijving

opbouw plafondverlichting - richtbaar -
met led - met LED driver

Toepassing

Binnengebruik
Plafondbevestiging

Opmerking

met gesloten frontplaat - dimbaar fase
afsnijding

Lamptype


4X LED 1300LM CRI80 MAX. 11,7W
700MA

TECHNISCHE GEGEVENS

Power supply: ~230V
Toestel klasse I - met aarding
Protection level: IP20
Zowel verticale als horizontale
richtbaarheid
Min. afstand (m) lamp-object: 0,5 m
Standards: EN60598

CE

05 14 50

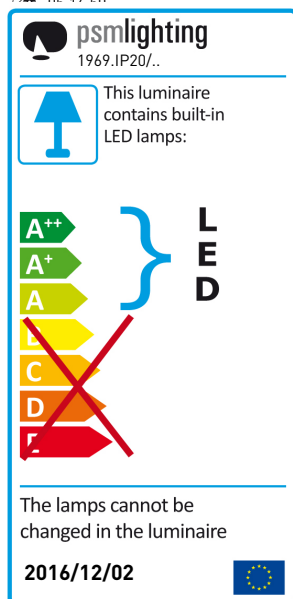

Afmetingen

L340xB340xH130

40°

Verkrijgbare kleuren

1969.IP20.1M/.. /NW
1969.IP20.2M/.. /WW

wit textuur
zwart textuur

1M | 1M
1M | 1M