4082.IP20/.. | LUXOR UP - SPINNER.IP20



built-up

Productomschrijving

opbouw plafondverlichting - met led - met LED driver

Toepassing

Binnengebruik

Plafondbevestiging

Opmerking

dimbaar fase afsnijding

Lamptype

2X LED 1300LM CRI80 MAX. 11,7W 700MA

TECHNISCHE GEGEVENS

Power supply: ~230V
Toestel klasse I - met aarding
Protection level: IP20
Zowel verticale als horizontale richtbaarheid
Gewicht: 00.93 kg
Min. afstand (m) lamp-object: 1 m
Standards: EN60598

CE

05.16.50

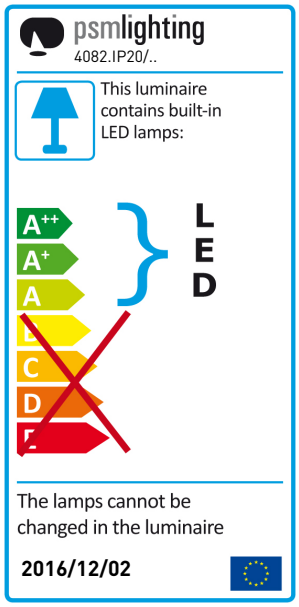

Afmetingen

L391xB195xH160

40°

Verkrijgbare kleuren

4082.IP20.1M/../WW	wit textuur	1M | 1M
4082.IP20.2M/../NW	zwart textuur	1M | 1M

PSM Lighting | Groendreef 60 | 9880 Aalter | t. (0032) 9 374 19 51 | f. (0032) 9 374 72 22 | info@psmlighting.be