

NEO 360

Flexible LED Light Tube, 360° output
Tube de lumière LED flexible, sortie à 360°
A4113.D25



Temperature de couleur CCT
2300K | 2700K | 3000K | 4000K | DW 2300K - 4000K | RGB | R / G / B / Y

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 82 / 92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 950 lm & 360°

Puissance Power
15 w/m

Coupe Cutting Unit
12 mm (2300K/2700K/3000K/4000K) | 31.25mm (DW) | 50mm (RGB)

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
5000 x D25 mm | R > 120 mm

Indices de protection & normes Standards
IP65 | IK08 | LM80 | CE | UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24Vdc | class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C



A4113.D25.930.IP65.DALI

CCT & luminous flux

2300K	750 lm/m	823/923
2700K	950 lm/m	827/927
3000K	950 lm/m	830/930
4000K	950 lm/m	840/940

2300K/4000K 375+375 lm/m **DW**

Red	620/630 nm	R
Green	525/530 nm	G
Blue	465/470 nm	B
Yellow	587/592 nm	Y

RGB 400 lm **RGB**

IP Rating
IP 65

IP65

Dimming
No dimming

HF

Dali

DALI

Dmx


DMX

Dimming I to 10VDC


D10

Phase Dimming Digital


PHA

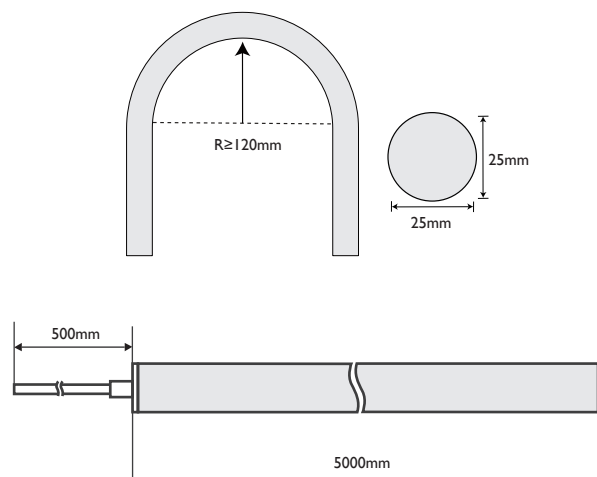

PHOTOMETRIC OF 1M STRIP



360° beam angle
photometry of 1m

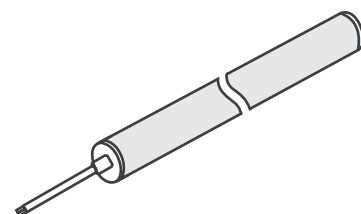

ATEA

