

NEO TOP 3 SIDES

Dot-free flexible 3 sides emitting opal line
Ligne lumineuse opal flexible sur 3 côtés, sans ponctuation
A4114.1312U



Temperature de couleur CCT
2300K - 2700K - 3000K - 4500K - 5000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI
OneBinOnly | 82/92+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle
(@4000K) 800 lm & 210°

Puissance Power
12w/m







Coupe Cutting pace
38.50 mm

Dimensions & Rayon courbure mini Dimensions & min. bending radius
(10m possible) 5000 x 13 x 12 mm | > 60 mm

Indices de protection & normes Standards
IP67 - IK08 - LM80 - CE - UL Listed
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class
24 Vdc - class III

Température d'utilisation Ambient temperature
- 20°C / + 40°C

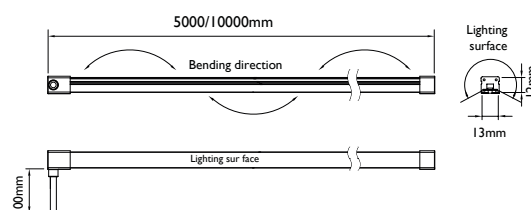

CCT & luminous flux

2300K	750 lm/m
2700K	750 lm/m
3000K	800 lm/m
4500K	800 lm/m
5000K	800 lm/m

IP Rating

IP 67

Dimming

No dimming
Dali
Dmx
Dimming 1 to 10VDC
Phase dimming digital

A4114.1312U.930.IP67.DALI

823/923
827/927
830/930
845/945
850/950

IP67

HF
DALI
DMX
D10
PHA



A4114.1312U.TRA
Aluminium Rail
1000mm



A4114.1312U.CLA
Aluminium Clip
25mm



A4114.1312U.ECP
Endcap set



A4114.1312U.TRH
Aluminium Rail High
1000mm



A4114.1312U.CLH
Aluminium Clip High
25mm



A4114.1312U.MGR
Moldable groove
1000mm

ATEA

