

HIGH EFFICACY

Linear strip high efficacy 150 lm/w
Lineaire haute efficacité 150 lm/w
A4111



Indice de Rendu de Couleur IRC Color Rendering CRI
>82

Temperature de couleur Color CCT
2700K - 3000K - 4000K - 6000K

Rendement Luminous Efficacy
150 lm/w


Puissance & nombre de led Power & number of Led
21 w/m & 160 led/m | 18 w/m & 128 led/m

Coupe Cut
50 mm (21w) | 62.5 mm (18w)

Dimensions Dimensions
3000 x 12 x 2 mm (21w) | 5000 x 12 x 2 mm (18w)

Température d'utilisation Ambient temp.
- 10°C / + 40°C

Tension d'alimentation Input voltage
24Vdc

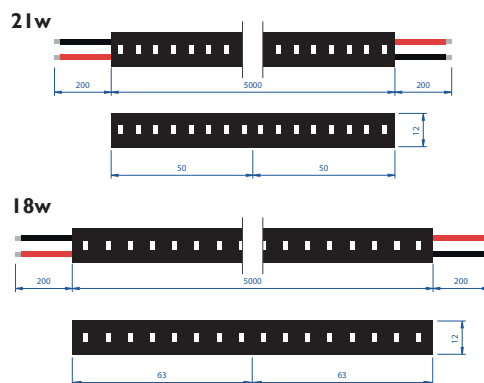

A4111.21.160.830.IP65H.DALI

Power & number led/m

21 w/m & 160 led/m
18 w/m & 128 led/m

21.160
18.128

Led Color flux

	18 w/m	21w/m
2700K	2870 lm	3300 lm
3000K	2910 lm	3370 lm
4000K	3000 lm	3530 lm
6000K	3000 lm	3450 lm

827
830
840
860

IP Rating

IP 20
IP 54
IP 65H

IP20
IP54
IP65H

Dimming

No dimming
Dali
Dmx
Dimming I to 10VDC
Phase dimming digital

HF
DALI
DMX
D10
PHA

