

# NEO TOP MINI ASY RECESSED

Flexible Dot-free Asymetric Recessed light line, top bend  
Ligne lumineuse Asymetrique encastrée, flexible verticalement

A4412



Temperature de couleur CCT  
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6000K

Precision de couleur & IRC Color consistency & CRI  
OneBinOnly & CRI 90+

Puissance lumineuse & Angle ouverture Luminous output & Beam angle  
(@4000K) 430 lm & 120° Asymétrique 10°

Puissance Power  
9w/m



Coupe Cutting Pace  
Free Cutting

Dimensions & courbure mini Dimensions & min. bending radius  
5000 x 10 x 8.7 mm & R>75 mm


Indices de protection & normes Standards  
IP20 - IP67 | IK03 | LM80 | CE | UL Listed  
Flame resistant - UV resistant - Solvent resistant - Saltwater resistant

Tension alimentation & Classe isolation Input voltage & Class  
24Vdc & class III




Température d'utilisation Ambient temperature  
- 20°C / + 45°C

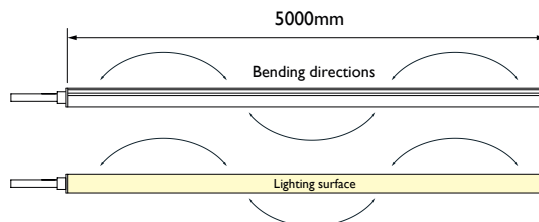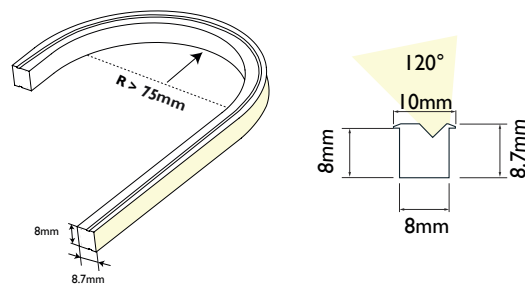

IP67 No dark cap - Axis outlet

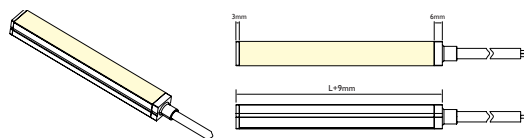

IP67 No dark cap - Bottom outlet

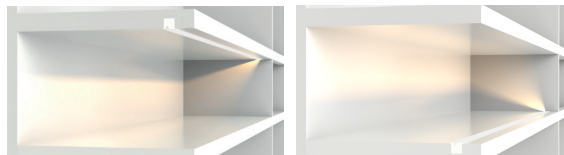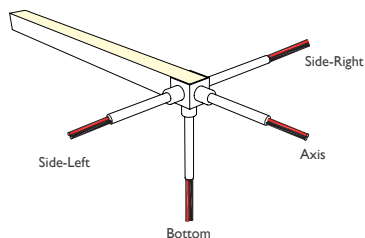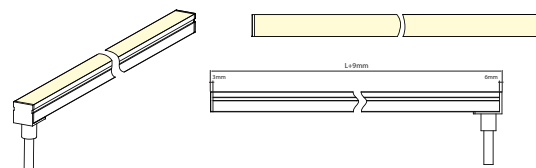

## CCT & luminous flux

2700K	385 lm/m	927
3000K	395 lm/m	930
3500K	415 lm/m	935
4000K	430 lm/m	940
5000K	420 lm/m	950
6000K	420 lm/m	960

## IP Rating

IP20	IP20
IP67	IP67

## Dimming

No dimming	HF
Dali	DALI
Dmx	DMX
0/1 - 10VDC	D10

A4412.930.IP67.DALI