




Sistema strutturale portante, da rasare e tinteggiare, pensato per installazione ad incasso a scomparsa su soffitti e pareti realizzati in cartongesso o muratura. Finalizzato all'impiego di sorgenti LED per creare linee di luce diretta, ha corpo esterno realizzato in alluminio estruso di notevole spessore per sostenere i pesi delle lastre e strutture dei controsoffitti. Prodotto dotato di schermo a scatto in policarbonato opale che garantisce una notevole uniformità e distribuzione della luce.


Mounting structural system to be smoothed and painted, designed for hidden recessed installation on plasterboard or masonry ceilings and walls. Suitable for LED sources to create lines of direct light. Its external body is made of extruded aluminium with high thickness to support the weight of plasterboard panels and structures of the false ceilings. The luminaire is equipped with snap-in opal polycarbonate screen to ensure a perfect uniformity of light distribution.

P2 - E

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING



25 x 60 x H58mm
65 x 3010+5mm



5000mm x 10mm

P2-E

codice/code

30.103511 Profilo L=3010mm completo di schermo opale.
Profile L=3010mm with opal cover.



FINITURA/FINISH

colore/colour	codice/code
	.00 / naturale - natural

ACCESSORI/ACCESSORIES

codice/code	
30.103547	Tappo singolo di chiusura in metallo./ Metal single closing end cap.
30.103548	Giunto singolo 90° planare in metallo./ 90° flat single metal joint.
30.103549	Coppia di giunti 90° orizzontale- verticale in metallo./ Pair of 90° horizontal-vertical metal joint.
30.103550	Coppia di giunti lineari in metallo./ Pair of linear metal joint.
30.103551	Coppia di piastrini ad "L" in metallo per fissaggio su cartongesso da 12,5 a 20mm o su muratura./ Pair of "L" metal plates suitable for 12,5 to 20mm plasterboard or masonry application.
30.103552	Piastrino singolo in metallo ad "Omega" in metallo per fissaggio su cartongesso da 12,5 e muratura./ Single "Omega" metal plate suitable for 12,5mm plasterboard and masonry application.
30.103553	Cavallotto singolo in metallo per pendinatura profilo./Micro-perforated metal U-plate for profile hanging.
30.103554	Utensile estrazione sorgente/ lighting source extraction tool

STRIP LED IN BOBINE/REEL

codice/code

30.103514 240 LEDs/m L=5000m



CCT 2700K/3000K/4000K/RGBW

ALIMENTATORE 24VDC IP20/ POWER SUPPLIES 24VDC IP20



codice/code	led
30.103625	50W
30.103626	100W
30.103627	150W

ELETRONICHE DI CONTROLLO/CONTROL ELECTRONICS

codice/code

30.103512	Controller radio , touch DW (DC 12-24V , 3x 6A)
30.103513	Controller radio , touch RGBW (DC 12-24V , 4x 6A)



ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE/EXAMPLE OF CODE COMPOSITION


30.103514.DP.BP.20



Fascio luminoso/Light beam

	diffuso perpendicolare/ perpendicular diffused
.20	19,2W/m lm/m
.XC	2200K 1420
.BC	2700K 1440
.BP	3000K 1440
.BF	4000K 1440
.RGBW	RGBW 741*
.DW	2800K 6000K 700/740

*Flusso luminoso Full Color./
Full color luminous flux.

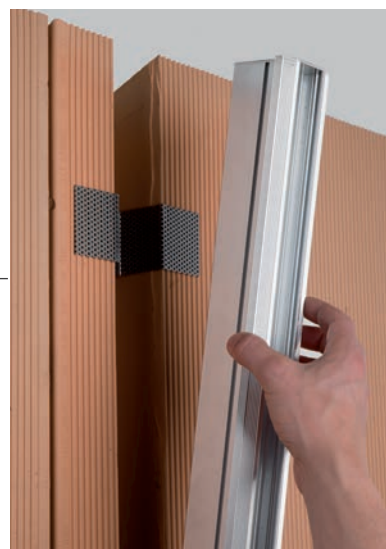



Nome famiglia

Series name

Descrizione tecnica dell'apparecchio

Luminaire technical description

COMFORT



Marchi e requisiti

Markings and requirements

Tipi di emissione luminosa

Types of light emission

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING



Disegno tecnico

Technical drawing

Nome prodotto

Product name

Descrizione sorgente
Codice radice apparecchio

Product name
Luminaire code

FINITURA / FINISH

colore/color codice/code

.01 / verniciato bianco
painted white

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / EXAMPLE OF CODE COMPOSITION

Alcune delle possibili varianti di codice (Electronic driver source included)

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

30.103144.01.DI.BP

.55/ verniciato bianco opaco e
cromo (naturale metallizzato)
.21/ verniciato bianco-nero opaco
.03/ alluminio anodizzato
.02/ verniciato nero opaco
.01/ verniciato bianco opaco
.00/ naturale

.55/ matt white painted and chrome
(natural metallized)
.21/ matt white-black painted
.03/ anodized aluminium
.02/ matt black painted
.01/ matt white painted
.00/ natural

Tabella composizione codice

Code composition table

Finiture disponibili

Available finishes

SIMBOLOGIA/SYMBOLS



Tipi di emissione luminosa./
Types of light emission.



Apparecchio disponibile in versione RGB./
Luminaire available in RGB version.



Ottica/Beam
Spot



Ottica/Beam
Medium



Ottica/Beam
Flood



Apparecchio disponibile in versione Bianco Dinamico./
Luminaire available in Dynamic White version.



ISO 9001



Apparecchio disponibile, su richiesta, con possibilità di
dimmerazione./
Luminaire available, on request, with has possibility to be dimmed.



Apparecchio in classe prima con isolamento elettrico fondamentale.
Deve essere collegato al circuito di terra dell'impianto elettrico
generale./ Class I Luminaire with basic electrical insulation. It must
be connected to the earth circuit of the general electrical system.



Apparecchio disponibile, su richiesta, con schermo
microprismatizzato per elevato comfort visivo./
Luminaire available, on request, with microprismatic screen for high
visual comfort.



Apparecchio in classe seconda con doppio isolamento elettrico.
Non necessita di collegamento al circuito di terra dell'impianto
elettrico./ Class II luminaire with double electrical insulation. There is
no need for connection to the earth circuit of the electrical system.



Ellissi di Macadam./
Macadam Ellipse.



Apparecchio in classe terza predisposto per il collegamento a
circuiti a bassissima tensione./
Class III luminaire suitable for connection to extra-low voltage circuits.



Indice di resa cromatica./
Color Rendering Index.



Marcatura CE./
CE Marking.



Kit emergenza./
Emergency Kit.



L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente
infiammabili./
The luminaire can be installed on normally flammable surfaces.



Rotazione dell'apparecchio sull'asse verticale./
Luminaire rotation on vertical axis.



Grado di Protezione IP./
IP Protection degree code.



Inclinazione dell'apparecchio sull'asse orizzontale./
Luminaire inclination on horizontal axis.

1°CIFRA - Protezione da corpi solidi/ 1st DIGIT – Protection against solid bodies

- IP1... Protezione da corpi solidi $\geq 50\text{mm}$./ Protection against solid bodies $\geq 50\text{mm}$.
- IP2... Protezione da corpi solidi $\geq 12\text{mm}$./ Protection against solid bodies $\geq 12\text{mm}$.
- IP3... Protezione da corpi solidi $\geq 2,5\text{mm}$./ Protection against solid bodies $\geq 2,5\text{mm}$.
- IP4... Protezione da corpi solidi $\geq 1\text{mm}$./ Protection against solid bodies $\geq 1\text{mm}$.
- IP5... Protezione da polvere./ Protection against dust.
- IP6... Protezione totale da polvere./ Total protection against dust.

2°CIFRA - Protezione da acqua/ 2nd DIGIT – Protection against water

- IP...1 Protezione da caduta di gocce verticali./ Protection against vertically falling drops.
- IP...2 Protezione da caduta di gocce con inclinazione di 15° ./ Protection against vertically falling drops with a tilt angle up to 15° .
- IP...3 Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione di 60° dall'alto./ Protection against sprays of water up to 60° from devertical.
- IP...4 Protezione dagli spruzzi d'acqua da ogni direzione./ Protection against water spray from all directions.
- IP...5 Protezione dai getti d'acqua./ Protection against water jets.
- P...6 Protezione da inondazioni./ Protection against powerful water jets.
- IP...7 Protezione contro l'immersione temporanea fino a 30' sotto 1m d'acqua./ Protection against temporary immersion up to 30' under 1m of water.
- IP...8 Protezione contro l'immersione continua sotto 1m d'acqua./ Protection against continuous immersion under 1m of water.



Apparecchio illuminante estraibile./
Luminaire extractable.



Tipologia di alimentazione./
Power supply type.



Prodotto normalmente disponibile a magazzino./
Product usually available in stock.